


横断側溝(荷重T-25)


多くの製造実績あり

は現場状況に合わせて**斜切加工**も可能です。

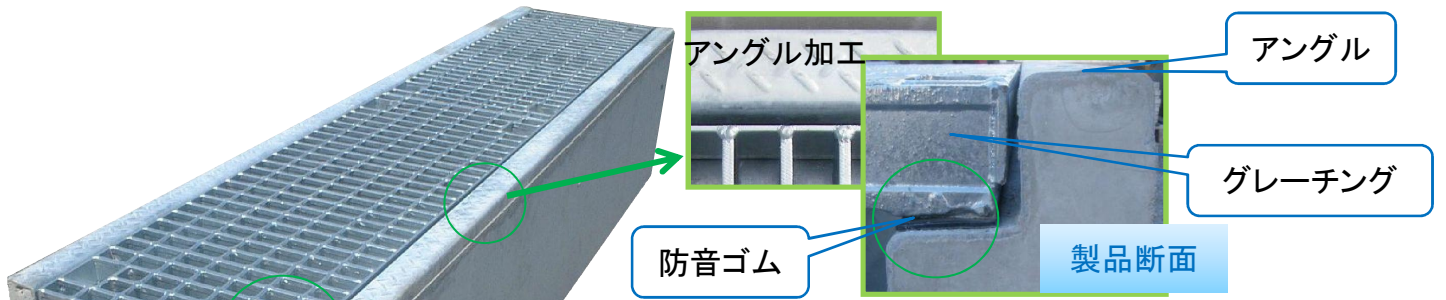


製品天端にアングルを取り付けることにより**欠け**を防止。
騒音を防止するためグレーチングは**防音ゴム付**になります。

多種多彩な製品

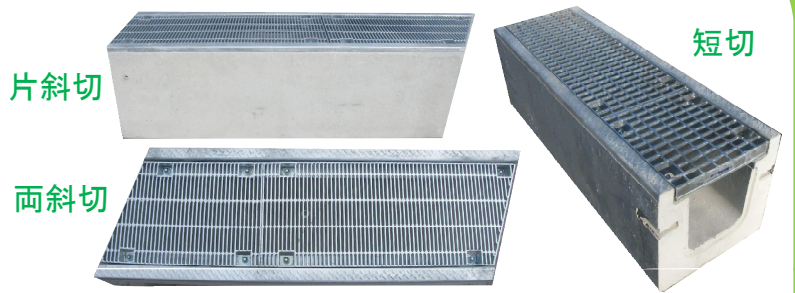

短切、斜切(片面・両面)など**特殊加工**の御要望に応じますのでご相談下さい。


拡大



盗難防止!

グレーチングは**ボルト固定**細目・粗目に対応しています。

規格寸法

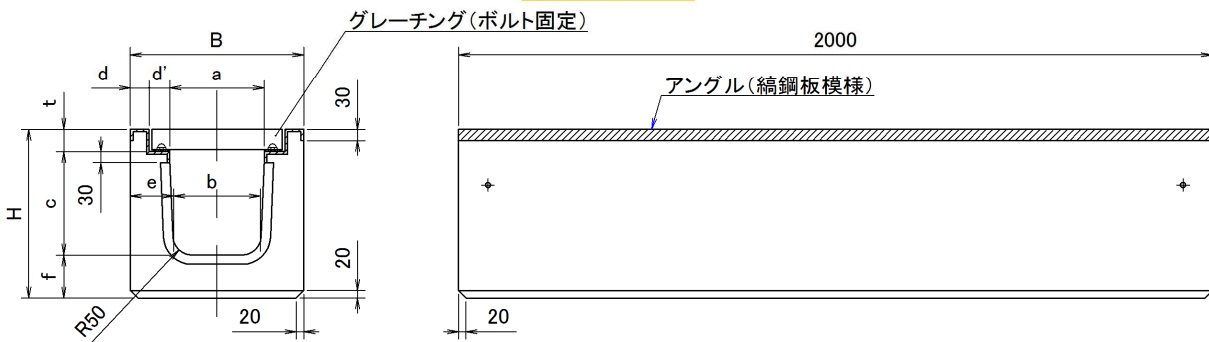

呼び名	寸法(mm)										参考重量(kg)
	H	B	a	b	c	d	d'	e	f	t	
250	455	460	250	230	280	50	55	115	115	60	580
300A	515	520	300	280	330	55	55	120	120	65	700
300B	620	520	300	270	430	55	55	125	125	65	835
300C	725	520	300	260	530	55	55	130	130	65	970

※記載されている仕様および外観は予告なく変更する場合があります。



西尾コンクリート工業株式会社

NISHIO CONCRETE CORPORATION

■本社工場 〒445-0894 愛知県西尾市上町東泡原1番地1
TEL 0563-54-4144(代) FAX 0563-54-4125
E-Mail : nishio@nishioconcrete.co.jp

■豊田工場 〒470-1203 愛知県豊田市幸町家下34番地
TEL 0565-21-1555(代) FAX 0565-21-1533
E-Mail : toyota@nishioconcrete.co.jp

URL : <http://www.nishioconcrete.co.jp/>