


スリットふたはPU側溝・CD側溝にも 使用可能です。



中央に向かって1%勾配を設けることにより雨水をスムーズに排水します。
表面に梨地模様を施すことにより滑り止め効果が期待でき、自転車や
車いすにも違和感なく走行することができます。
製品端面と裏面の騒音防止用ゴムにより**ガタツキ音を低減！**
類似製品に**ノンスリップタイプ側溝ふた**も用意しています。

スリット蓋規格寸法

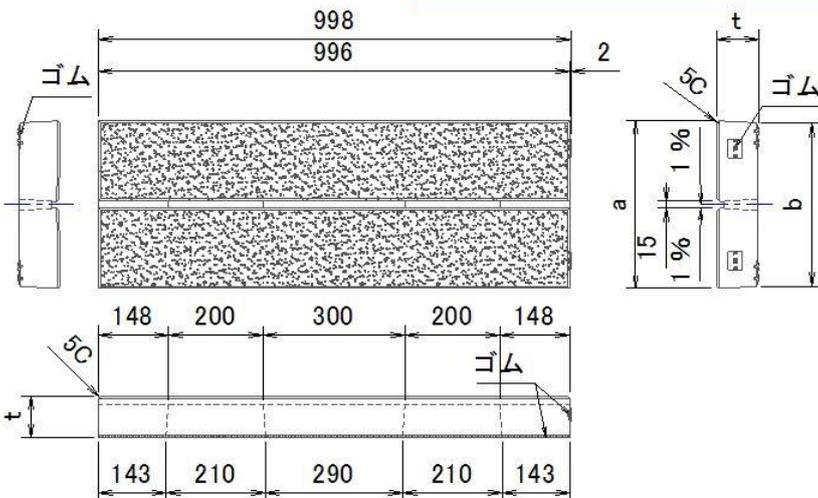

呼び名	寸法 (mm)			参考重量 (kg)
	a	b	t	
3-250	362	352	90	72
3-300	412	402	95	87

※記載されている仕様および外観は予告なく変更する場合があります。



西尾コンクリート工業株式会社

NISHIO CONCRETE CORPORATION

■本社工場 〒445-0894 愛知県西尾市上町東泡原1番地1
TEL 0563-54-4144(代) FAX 0563-54-4125
E-Mail : nishio@nishioconcrete.co.jp

■豊田工場 〒470-1203 愛知県豊田市幸町家下34番地
TEL 0565-21-1555(代) FAX 0565-21-1533
E-Mail : toyota@nishioconcrete.co.jp

URL : <http://www.nishioconcrete.co.jp/>