
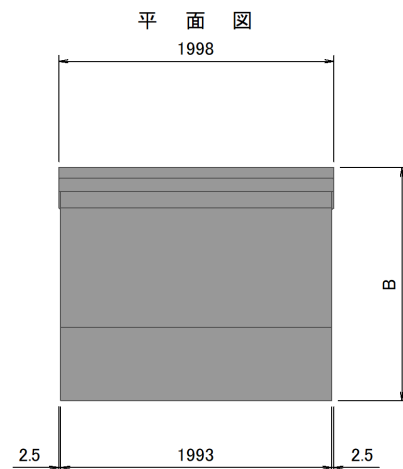
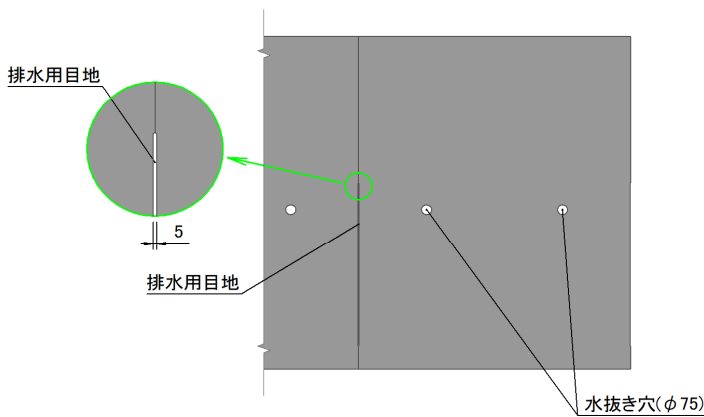
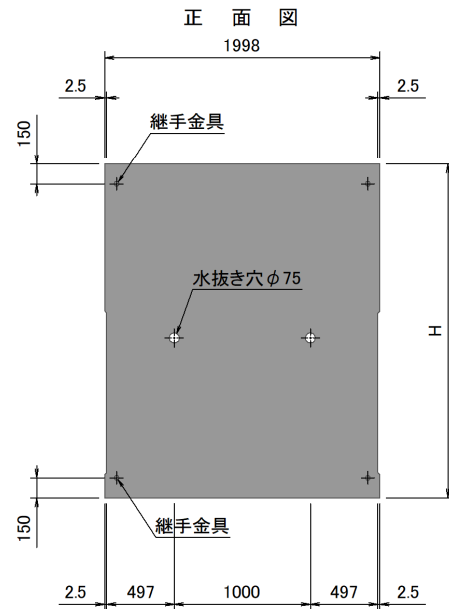


逆L擁壁

- 宅地用、道路用に対応可能です。
- 擁壁前面が垂直であるため土地を最大限有効に活用できます。
- 製品高・ベース長を求めるために露出高や擁壁背面に盛土の有無、内部摩擦角等を基に設計しますので設計条件を御指示ください。
- 製品高はH=1400~H=2500(100ピッチ)、ベース長はB=1200~B=2200(50ピッチ)まで対応可能です。

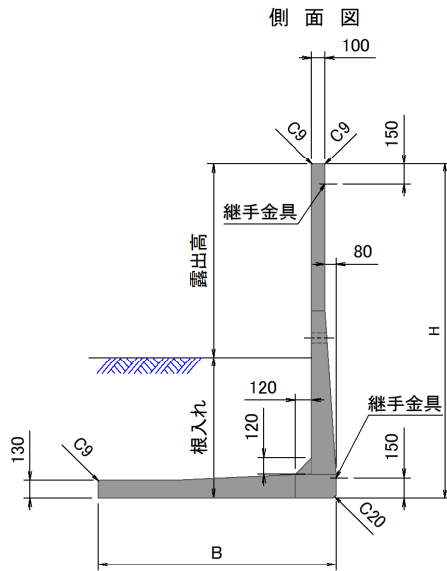

水抜きは「水抜き穴」と「排水用目地」を併用しています。

- 宅地用規格寸法(内部摩擦角 $\phi=25^\circ$)
- 宅地用規格寸法(内部摩擦角 $\phi=30^\circ$)
- 道路用規格寸法(内部摩擦角 $\phi=30^\circ$)

H	B	露出高	根入れ	参考重量 kg
1400	1300	550	850	1830
1500	1300	550	950	1880
1600	1600	700	900	2110
1700	1600	700	1000	2160
1800	1600	750	1050	2210
1900	1600	800	1100	2260
2000	1600	800	1200	2300
2100	1950	950	1150	2570
2200	1950	950	1250	2620
2300	1950	1000	1300	2670
2400	1950	1050	1350	2710
2500	1950	1050	1450	2730

H	B	露出高	根入れ	参考重量 kg
1400	1300	850	550	1830
1500	1300	850	650	1880
1600	1300	900	700	1930
1700	1300	950	750	1970
1800	1450	1050	750	2120
1900	1450	1100	800	2160
2000	1450	1150	850	2210
2100	1600	1250	850	2350
2200	1600	1250	950	2400
2300	1750	1350	950	2540
2400	1750	1400	1000	2590
2500	1750	1450	1050	2640

H	B	露出高	根入れ	参考重量 kg
1400	1300	720	680	1830
1500	1300	820	680	1880
1600	1300	920	680	1930
1700	1300	1020	680	1970
1800	1450	1120	680	2120
1900	1450	1220	680	2160
2000	1450	1300	700	2210
2100	1600	1400	700	2350
2200	1600	1450	750	2400
2300	1750	1500	800	2540
2400	1750	1550	850	2590
2500	1750	1600	900	2640